



SERIJA 1000

SERIJA 1000 - IZVEDBA Z ZUNANJIM NAVOJEM

CEV -Ø (mm)	OS -Ø (mm)	6	8	10	12
Ø 50	ZUNANJI NAVOJ	M6x25	M8x25	M10x25	M12x25
	DOLŽINA CEVI =	EBL-25	EBL-28	EBL-30	EBL-33
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-19	EBL-22	EBL-24	EBL-27
	DOLŽINA OSI =	EBL+30			

PREDNOSTI:

- cenovno ugodni
- lahko-tekoči
- majhna lastna teža
- tudi v nerjaveči izvedbi

UPORABA:

- za notranji kosovni transport
- temperaturna obstojnost od -10°C do +40°C

SERIJA 1000 - IZVEDBA Z NOTRANJIM NAVOJEM

CEV -Ø (mm)	OS -Ø (mm)	8	10	12
Ø 50	NOTRANJI NAVOJ	M5x15	M6x15	M8x15
	DOLŽINA CEVI =	EBL-14		
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-8		
	DOLŽINA OSI =	EBL		

MAX. DINAMIČNA NOSILNOST:

- transportni valjčki Ø 50 - 0,20kN

MAX. HITROST TRANSPORTIRANJA:

- 0,5 m/s za transportni valjček Ø 50mm

DIMENZIJE CEVI:

Jeklena cev po DIN 2394

Pocinkana: Ø 50 x 1,5 mm

PVC-cev: Ø 50 x 2,8 mm

INOX 2A-cev: Ø 50 x 1,5 mm

OS:

Jeklo svetlo vlečeno Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 mm

Izvedba: notranji navoj, zunanji navoj, os za ključ, os z vzmetjo, toga os

Opcija: INOX 2A-os

LAHKO-TEKOČI LEŽAJ:

Termoplastični umetni material z dvojnim krogličnim vencem


Opcija: Niro-kroglični venec

SERIJA 1000 - IZVEDBA OS Z VZMETJO

CEV -Ø (mm)	OS -Ø (mm)	6	8	10	12
Ø 50	DOLŽINA CEVI =	EBL-14			
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-8			
	DOLŽINA OSI =	EBL+20			

SERIJA 1000 - IZVEDBA Z OSJO ZA KLJUČ

CEV -Ø (mm)	OS -Ø (mm)	8	10	12
Ø 50	ZEV KLJUČA	SW6x10	SW8x10	SW10x10
	DOLŽINA CEVI =	EBL-14		
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-8		
	DOLŽINA OSI =	EBL+20		

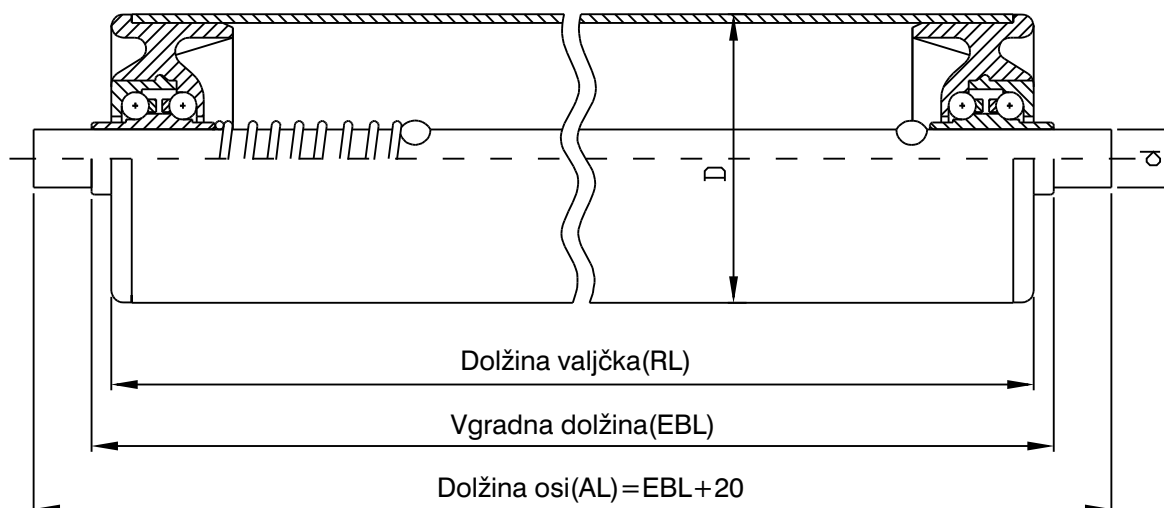

KONTAKT