

SERIJA 2000 - IZVEDBA Z ZUNANJIM NAVOJEM				
CEV - \varnothing (mm)	OS - \varnothing (mm)	8	10	12
\varnothing 30	ZUNANJI NAVOJ	M8x25	M10x25	M12x25
	DOLŽINA CEVI =	EBL-22	EBL-24	EBL-27
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-20	EBL-22	EBL-25
	DOLŽINA OSI =	EBL+30		
\varnothing 40	DOLŽINA CEVI =	EBL-26	EBL-28	EBL-31
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-20	EBL-22	EBL-25
	DOLŽINA OSI =	EBL+30		

SERIJA 2000 - IZVEDBA Z NOTRANJIM NAVOJEM				
CEV - \varnothing (mm)	OS - \varnothing (mm)	8	10	12
\varnothing 30	NOTRANJI NAVOJ	M5x15	M6x15	M8x25
	DOLŽINA CEVI =	EBL-8		
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-6		
	DOLŽINA OSI =	EBL		
\varnothing 40	DOLŽINA CEVI =	EBL-12		
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-6		
	DOLŽINA OSI =	EBL		

SERIJA 2000 - IZVEDBA OS Z VZMETJO					
CEV - \varnothing (mm)	OS - \varnothing (mm)	8	10	12	SK11
\varnothing 30	DOLŽINA CEVI =	EBL-8			
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-6			
	DOLŽINA OSI =	EBL+20			
\varnothing 40	DOLŽINA CEVI =	EBL-12			
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-6			
	DOLŽINA OSI =	EBL+20			

SERIJA 2000 - IZVEDBA Z OSJO ZA KLJUČ			
CEV - \varnothing (mm)	OS - \varnothing (mm)	10	12
\varnothing 30	ZEV KLJUČA	SW 8x10	SW 10x10
	DOLŽINA CEVI =	EBL-8	
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-6	
	DOLŽINA OSI =	EBL+20	
\varnothing 40	DOLŽINA CEVI =	EBL-12	
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-6	
	DOLŽINA OSI =	EBL+20	

SERIJA 2000



PREDNOSTI:

- cenovno ugodni
- lahko-tekoči
- uporaba tudi v visokih in nizkih temperaturnih območjih
- antistatični

UPORABA:

- za notranji kosovni transport
- temperaturna obstojnost od -30°C do +60°C

MAX. DINAMIČNA NOSILNOST:

- transportni valjčki \varnothing 30 - 0,40kN
- transportni valjčki \varnothing 40 - 0,80kN
- transportni valjčki \varnothing 50 - 1,10kN
- transportni valjčki \varnothing 60 - 1,20kN
- transportni valjčki \varnothing 80 - 1,50kN

MAX. HITROST TRANSPORTIRANJA:

- 0,6 m/s za transportni valjček \varnothing 30, \varnothing 40
- 0,8 m/s za transportni valjček \varnothing 50, \varnothing 60, \varnothing 80

DIMENZIJE CEVI:

Jeklena cev po DIN 2394

Pocinkana: \varnothing 30 x 1,5; \varnothing 40 x 1,5; \varnothing 50 x 1,5;
 \varnothing 60 x 1,5; \varnothing 80 x 2,0


OS:

Jeklo svetlo vlečeno \varnothing 8, \varnothing 10, \varnothing 12 mm;

Izvedba: notranji navoj, zunanji navoj, os za ključ,
 os z vzmetjo, toga os

LAHKO-TEKOČI LEŽAJ:

Iz globoko vlečene jeklene pocinkane pločevine s koničnim ležajem, mazano.

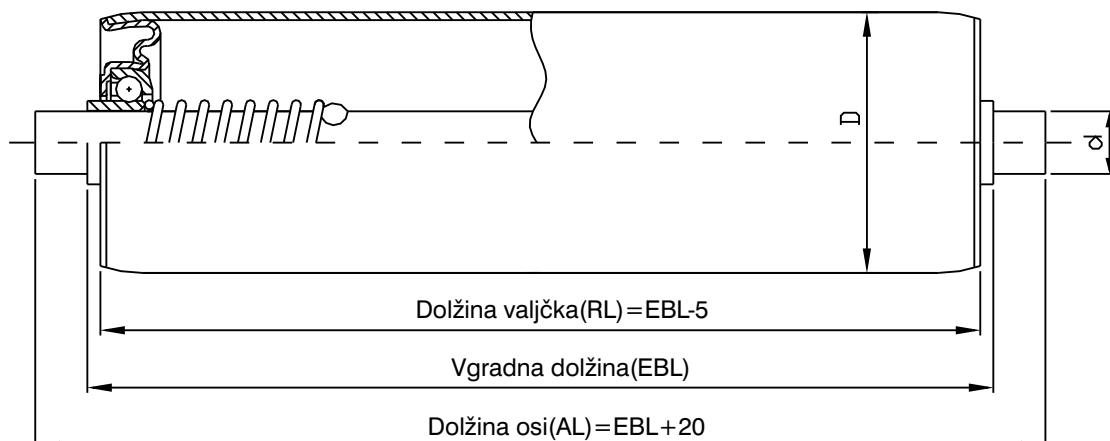

KONTAKT