



## SERIJA 3700

### SERIJA 3700 - IZVEDBA Z ZUNANJIM NAVOJEM

CEV - Ø (mm)	OS - Ø (mm)	8	10	12	14
Ø 50	ZUNANJI NAVOJ	M8x15	M10x15	M12x15	M14x20
	DOLŽINA CEVI =	EBL-29	EBL-31	EBL-34	EBL-36
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-19	EBL-21	EBL-24	EBL-26
	DOLŽINA OSI =	EBL+30			

### SERIJA 3700 - IZVEDBA Z NOTRANJIM NAVOJEM

CEV - Ø (mm)	OS - Ø (mm)	8	10	12	14
Ø 50	NOTRANJI NAVOJ	M5x15	M6x15	M8x15	M10x15
	DOLŽINA CEVI =	EBL-18,5			
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-8,5			
	DOLŽINA OSI =	EBL			

### SERIJA 3700 - IZVEDBA OS Z VZMETJO

CEV - Ø (mm)	OS - Ø (mm)	8	10	12	SK11
Ø 50	DOLŽINA CEVI =	EBL-18,5			
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-8,5			
	DOLŽINA OSI =	EBL+20			

### SERIJA 3700 - IZVEDBA Z OSJO ZA KLJUČ

CEV - Ø (mm)	OS - Ø (mm)	8	10	12	14
Ø 50	ZEV KLJUČA	SW6x10	SW8x10	SW10x10	SW12x10
	DOLŽINA CEVI =	EBL-18,5			
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-8,5			
	DOLŽINA OSI =	EBL+20			

### PREDNOSTI:

- zagotovljena električna prevodnost (kontaktna upornost < 1000kΩ)
- brez vzdrževanja in servisiranja pri uporabi krogličnih ležajev serije 6202 (ZZ ali 2RS tesnenje)
- enostavno bočno premikanje kosovnega blaga zaradi stožčaste oblike konca transportnega valjčka
- dodatno labirintno tesnenje nudi zaščito pred pršenjem vode in grobo umazanijo
- visoka kakovost izdelave z možnostjo določanja posameznih oblik zaščite ležajev

### UPORABA:

- za notranji kosovni transport
- temperaturna obstojnost od -10°C do +40°C

### MAX. DINAMIČNA NOSILNOST:

- transportni valjčki Ø 50 - 3,0 kN

### MAX. HITROST TRANSPORTIRANJA:

- 2 m/s za transportni valjček Ø 50 mm

### DIMENZIJE CEVI:

Jeklena cev po DIN 2394

Pocinkana: Ø 50 x 1,5

Opcija: INOX 2A-cev: Ø 50x 1,5

### OS:


Jeklo svetlo vlečeno Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, SK11

Izvedba: notranji navoj, zunanji navoj, os za ključ, os z vzmetjo, toga os

Opcija: INOX 2A-os

### LEŽAJ:

Zaščitni pokrov iz umetne snovi s krogličnim ležajem serije 6202-ZZ (-2RS) in labirintnim tesnenjem.

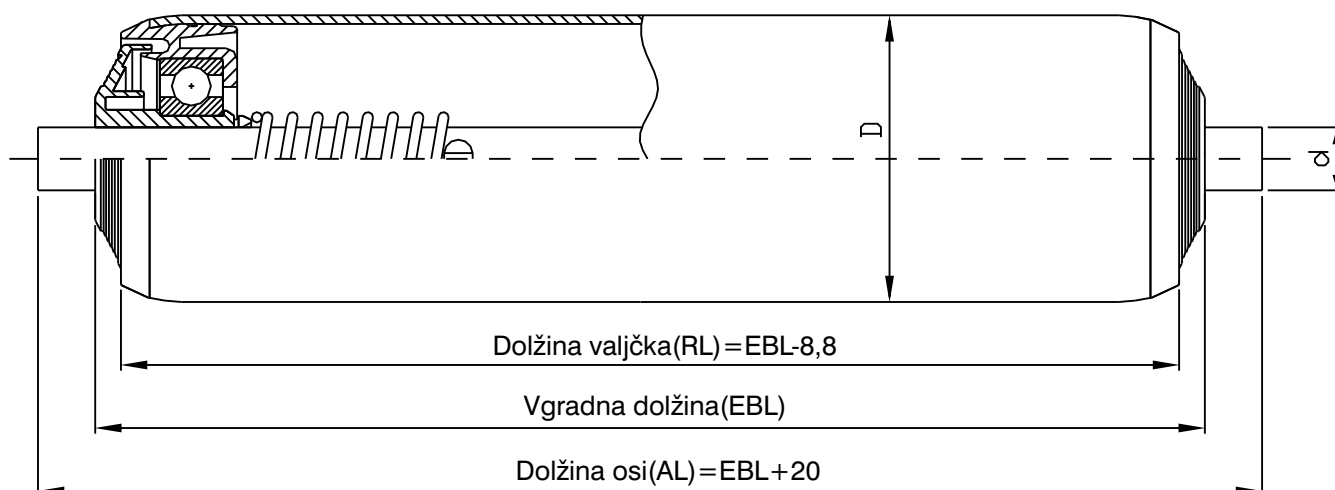

### KONTAKT