



SERIJA 4550

SERIJA 5070

PREDNOSTI:

- cenovno ugodni
- antistatični
- verižnik in cev sta zvarjena

UPORABA:

- za notranji kosovni transport
- temperaturna obstojnost od -10°C do +40°C

MAX. DINAMIČNA NOSILNOST:

- transportni valjčki Ø 50 - 0,8 kN
- transportni valjčki Ø 60 - 1,0 kN
- transportni valjčki Ø 80 - 1,2 kN

MAX. HITROST TRANSPORTIRANJA:

- 0,5 m/s za transportni valjček Ø 50, Ø 60, Ø 80 mm

DIMENZIJE CEVI:

Jeklena cev po DIN 2394

Pocinkana: Ø50 x 1,5; Ø50 x 2; Ø60 x 1,5;
Ø60 x 2; Ø80 x 2;

OS:

Jeklo svetlo vlečeno Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 15, Ø 17

Izvedba: notranji navoj, zunanji navoj, os za ključ,
toga os

VERIŽNIK:

Seriya 4550: 1/2"x 5/16" z = 11 Jeklo

Seriya 5070: 1/2"x 5/16" z = 14 Jeklo

LEŽAJ:

Kroglični ležaj 6202-ZZ (-2RS)


Negnana stran valjčka - Seriya 3700 ali Seriya 2500

OPCIJA:

PVC verižnik natisnjen na cev za zastojni ali fiksni pogon

SERIJA 4550/5070 - IZVEDBA Z ZUNANJIM NAVOJEM					
CEV -Ø (mm)	OS -Ø (mm)	12	14	15	17
Ø 50 Ø 60 Ø 80	ZUNANJI NAVOJ	M12x25	M14x25	M14x25	M16x25
	DOLŽINA CEVI =	EBL-62	EBL-64	EBL-64	EBL-66
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-52	EBL-54	EBL-54	EBL-56
	DOLŽINA OSI =	EBL+30			EBL+40

SERIJA 4550/5070 - IZVEDBA Z NOTRANJIM NAVOJEM					
CEV -Ø (mm)	OS -Ø (mm)	12	14	15	17
Ø 50 Ø 60 Ø 80	NOTRANJI NAVOJ	M8x15	M10x15	M10x15	M12x18
	DOLŽINA CEVI =	EBL-43			
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-33			
	DOLŽINA OSI =	EBL			

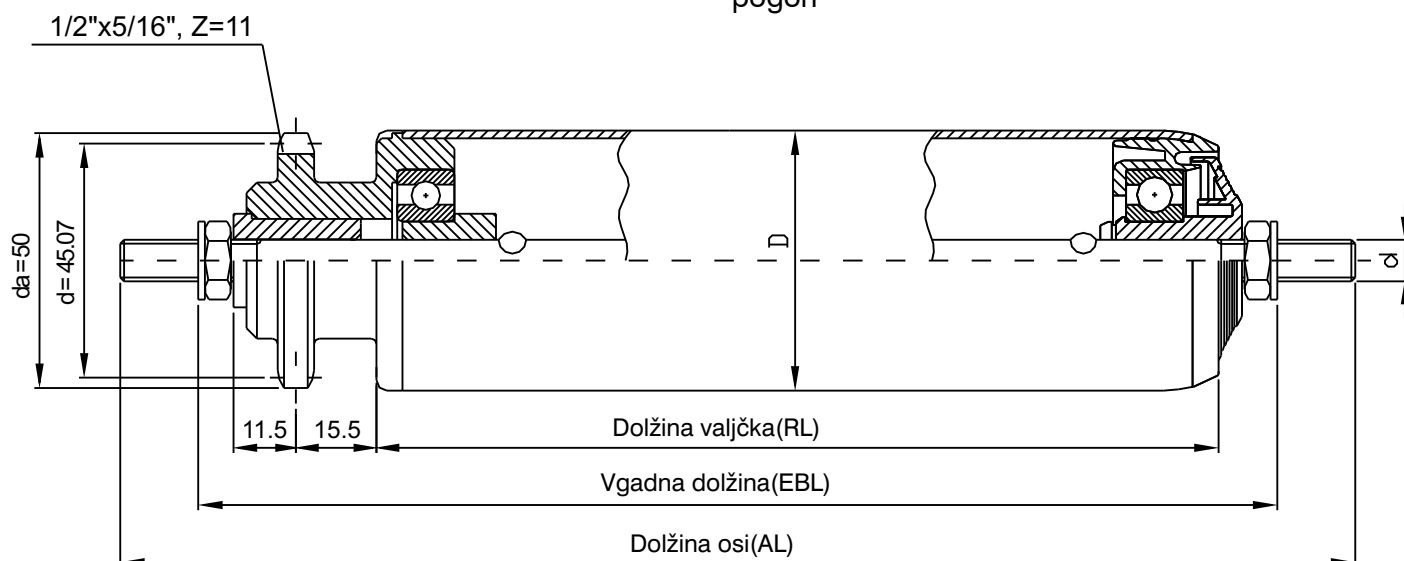

KONTAKT