



# SERIJA 4830

# SERIJA 5170

### PREDNOSTI:

- tihi tek
- brez vzdrževanja
- antistatični
- rešitve prilagojene kupcu

### UPORABA:

- za notranji kosovni transport, transport palet
- temperaturna obstojnost od -10°C do +40°C

### MAX. DINAMIČNA NOSILNOST:

- transportni valjčki Ø 50 - 0,8 kN
- transportni valjčki Ø 60 - 1,0 kN
- transportni valjčki Ø 80 - 2,5 kN
- transportni valjčki Ø 89 - 5,0 kN

### DIMENZIJE CEVI:

Jeklena cev po DIN 2394

**Pocinkana:** Ø50 x 1,5; Ø50 x 2; Ø60 x 1,5; Ø60 x 2;  
 Ø80 x 2; Ø80 x 3; Ø89 x 2,9; Ø89 x 5;  
 Ø108 x 3,25;

**PVC-cev:** Ø50 x 2,8; Ø63 x 3

**INOX 2A-cev:** Ø50 x 1,5; Ø60,3 x 1,6; Ø80 x 2

### OS:

Jeklo svetlo vlečeno Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø15, Ø17  
 Ø20, Ø25

**Izvedba:** notranji navoj, zunanji navoj, os za ključ, toga os

### LEŽAJ:


- kroglični ležaj 6202-ZZ (-2RS)
- kroglični ležaj 6204-ZZ (-2RS)

### POGON:

Serijska 4830: zobata jermenica HTD-8M; z=20; PVC, nadaljne zobate jermenice za paletni transport prilagojene potrebam kupcev

SERIJA 4830 - IZVEDBA Z ZUNANJIM NAVOJEM					
CEV -Ø (mm)	OS -Ø (mm)	12	14	15	17
Ø 50 Ø 60 Ø 80	ZUNANJI NAVOJ	M12x25	M14x25	M14x25	M16x25
	DOLŽINA CEVI =	EBL-74	EBL-76	EBL-76	EBL-78
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-64	EBL-66	EBL-66	EBL-68
	DOLŽINA OSI =	EBL+30			EBL+40

SERIJA 4830 - IZVEDBA Z NOTRANJIM NAVOJEM					
CEV -Ø (mm)	OS -Ø (mm)	12	14	15	17
Ø 50 Ø 60 Ø 80	NOTRANJI NAVOJ	M8x15	M10x15	M10x15	M12x18
	DOLŽINA CEVI =	EBL-55			
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-45			
	DOLŽINA OSI =	EBL			

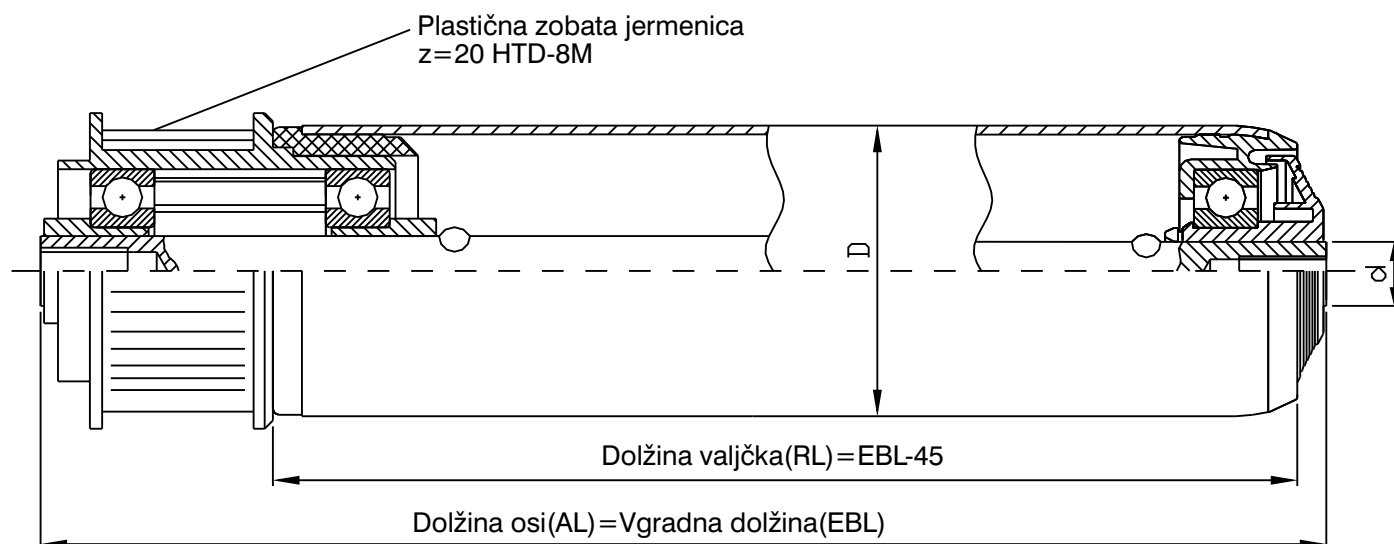

### KONTAKT