



SERIJA 4900

Zastojni valjčki se uporabljajo tam, kjer se morajo transportirati in ustavljati kosi blaga do 100 kg. Cenovno ugodni transporterji z zastojnimi valjčki omogočajo, da se transportirani kosi, kjub permanentnemu delovanju pogona, lahko v vsakem trenutku ustavijo. Med plaščem valja in pogonskim elementom je vgrajena zastojna puša. Pri zastojnem načinu se pogonski element vrti, medtem ko je plašč valja preko zadržanega transportiranega kosa ustavljen. Poganjanje plašča valja se doseže s trenjem.

PREDNOSTI:

- nastavljiv zastojni tlak
- antistatični
- veliko možnih kombinacij

UPORABA:

- za notranji kosovni transport
- temperaturna obstojnost od -10°C do +40°C

MAX. DINAMIČNA NOSILNOST:

- transportni valjčki Ø 50 - 0,8 kN
- transportni valjčki Ø 60 - 1,0 kN

DIMENZIJE CEVI:

Jeklena cev po DIN 2394

Pocinkana: Ø 50 x 1,5; Ø 50 x 2; Ø 60 x 1,5; Ø 60 x 2

PVC-cev: Ø 50 x 2,8; Ø 63 x 3


INOX 2A-cev: Ø 50 x 1,5; Ø 60,3 x 1,6

POGON:

- dvojni verižnik 1/2" x 5/16" z = 14 Jeklo ali PVC
- dvojni verižnik 1/2" x 5/16" z = 11 Jeklo ali PVC
- enojni verižnik 1/2" x 5/16" z = 14 Jeklo ali PVC
- enojni verižnik 1/2" x 5/16" z = 11 Jeklo ali PVC
- zobata jermenica HTD-8M z = 20 PVC
- jermenica za Poly V jermen PS
- posebne izvedbe s 1/2" verižnikom

LEŽAJ:

Kroglični ležaji serije 6202-ZZ (-2RS)

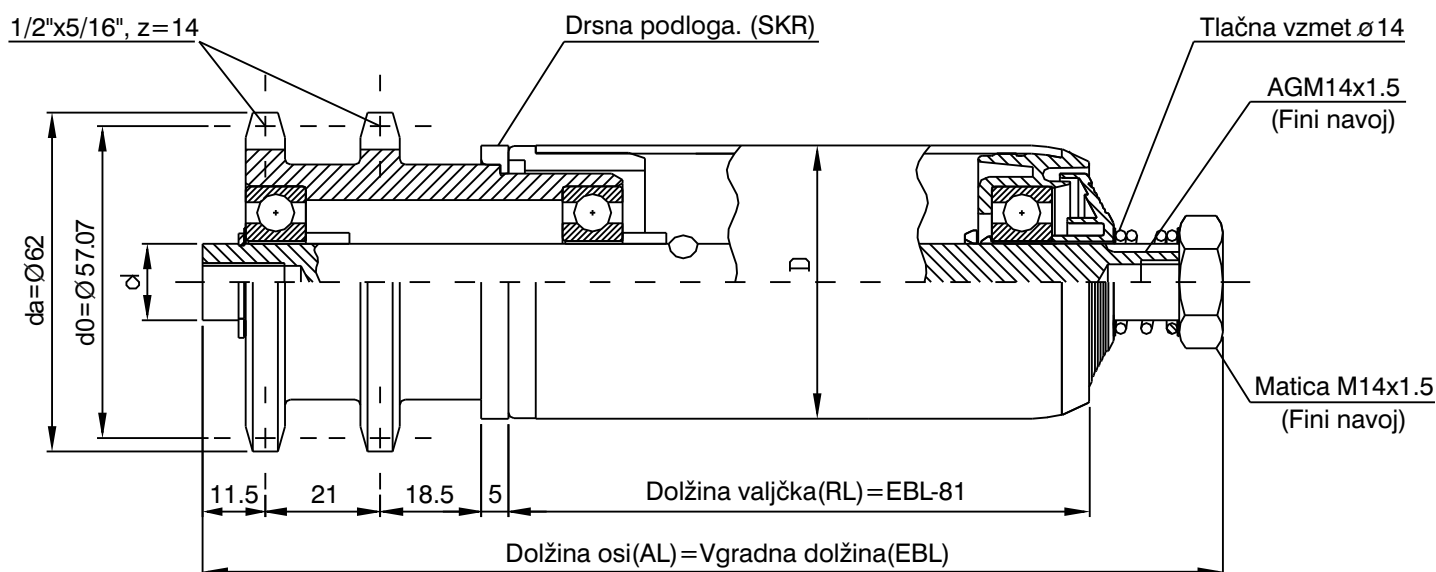

KONTAKT