



SERIJA 500

SERIJA 500 - IZVEDBA Z ZUNANJIM NAVOJEM

CEV -Ø (mm)	OS -Ø (mm)	6	8	10
Ø 20 Ø 30 Ø 40	ZUNANJI NAVOJ	M6x25	M8x25	M10x25
	DOLŽINA CEVI =	EBL-32	EBL-35	EBL-37
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-16	EBL-19	EBL-21
	DOLŽINA OSI =	EBL+30		

PREDNOSTI:

- cenovno ugodni
- lahko-tekoči
- majhna lastna teža
- tudi v nerjaveči izvedbi

UPORABA:

- za notranji kosovni transport
- temperaturna obstojnost od -10°C do +40°C

SERIJA 500 - IZVEDBA Z NOTRANJIM NAVOJEM

CEV -Ø (mm)	OS -Ø (mm)	8	10
Ø 20 Ø 30 Ø 40	NOTRANJI NAVOJ	M5x15	M6x15
	DOLŽINA CEVI =	EBL-21	
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-5	
	DOLŽINA OSI =	EBL	

MAX. DINAMIČNA NOSILNOST:

- transportni valjčki Ø 20 - 0,10kN
- transportni valjčki Ø 30 - 0,15kN
- transportni valjčki Ø 40 - 0,15kN

MAX. HITROST TRANSPORTIRANJA:

- 0,3 m/s za transportni valjček Ø 20, Ø 30
- 0,5 m/s za transportni valjček Ø 40

SERIJA 500 - IZVEDBA OS Z VZMETJO

CEV -Ø (mm)	OS -Ø (mm)	6	8	10
Ø 20 Ø 30 Ø 40	DOLŽINA CEVI =	EBL-21		
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-5		
	DOLŽINA OSI =	EBL+20		

DIMENZIJE CEVI:

Jeklena cev po DIN 2394

Pocinkana: Ø 20 x 1,5; Ø 30 x 1,5; Ø 40 x 1,5

PVC-cev: Ø 20 x 1,5; Ø 30 x 1,8; Ø 40 x 2,3

INOX 2A-cev: Ø 20x 1,5; Ø 30x 1,0; Ø 40x 1,5

OS:

Jeklo svetlo vlečeno Ø 6, Ø 8, Ø 10 mm

Izvedba: notranji navoj, zunanji navoj, os za ključ, os z vzmetjo, toga os

Opcija: INOX 2A-os


LAHKO-TEKOČI LEŽAJ:

Termoplastični umetni material s krogličnim vencem

Opcija: Niro-kroglični venec

SERIJA 500 - IZVEDBA Z OSJO ZA KLJUČ

CEV -Ø (mm)	OS -Ø (mm)	8	10
Ø 20 Ø 30 Ø 40	ZEV KLJUČA	SW6x10	SW8x10
	DOLŽINA CEVI =	EBL-21	
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-5	
	DOLŽINA OSI =	EBL+20	

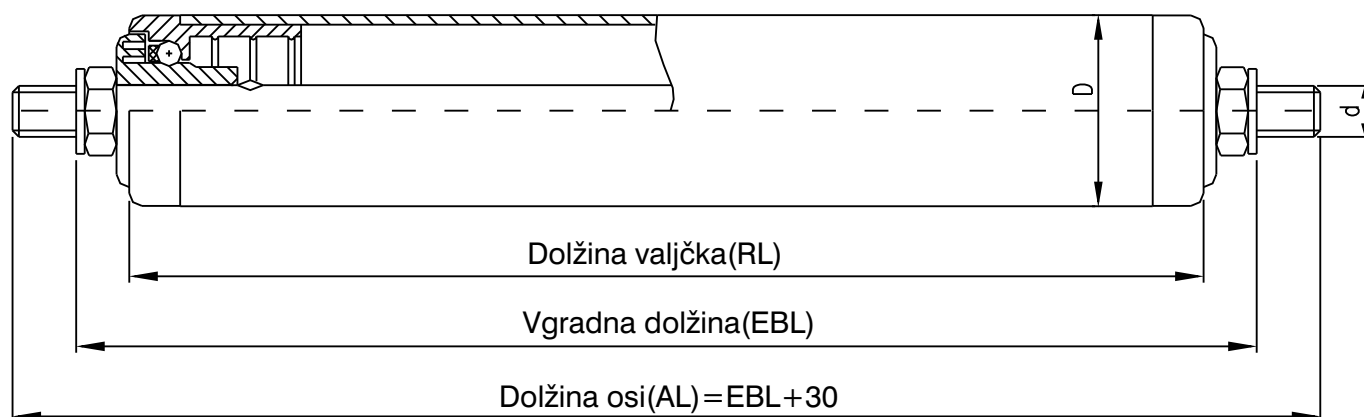

KONTAKT