



SERIJA 5103, 5104, 5105

PREDNOSTI:

- robustna izvedba
- verižnik in cev sta zvarjena

UPORABA:

- za notranji kosovni transport, transport palet
- temperaturna obstojnost od -30°C do +80°C
- za težko kosovno blago - palete, zabojniki

MAX. DINAMIČNA NOSILNOST:

- transportni valjčki Ø 80 - 2,5 kN
- transportni valjčki Ø 89 - 3,5 kN
- transportni valjčki Ø 89x5 - 5,0 kN
- transportni valjčki Ø 108 - 5,0 kN

MAX. HITROST TRANSPORTIRANJA:

- 0,8 m/s za transportni valjček Ø 80, Ø 89, Ø 108

DIMENZIJE CEVI:

Jeklena cev po DIN 2394

Kosovno pocinkana: Ø 80 x 2; Ø 80 x 3; Ø 89 x 3;
Ø 89 x 5; Ø 108 x 3,25

OS:

Jeklo svetlo vlečeno Ø 20, Ø 25

Izvedba: notranji navoj, zunanji navoj, os za ključ, toga os

VERIŽNIK:

Dvojni verižnik:

Seriya 5103: 5/8" x 3/8" z = 13, jeklen, d = 66,3 da = 73

Seriya 5104: 5/8" x 3/8" z = 14, jeklen, d = 71,3 da = 78

Seriya 5105: 5/8" x 3/8" z = 15, jeklen, d = 76,3 da = 83

LEŽAJ:

Kroglični ležaj 6204-ZZ (-2RS) ali 6005-ZZ (-2RS)

Negnana stran valjčka - Serija 2600

OPCIJA:


Negnana stran - Serija 4100,

Negnana stran pri cevi Ø 89 x 5 - Serija 4020

SERIJA 5103, 5104, 5105 IZVEDBA Z ZUNANJIM NAVOJEM			
CEV - Ø (mm)	OS - Ø (mm)	20	25
Ø 80 Ø 89 Ø 108	ZUNANJI NAVOJ	M20x40	M24x40
	DOLŽINA CEVI =	EBL-84	EBL-86
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-76	EBL-78
	DOLŽINA OSI =	EBL+50	

SERIJA 5103, 5104, 5105 IZVEDBA Z NOTRANJIM NAVOJEM			
CEV - Ø (mm)	OS - Ø (mm)	20	25
Ø 80 Ø 89 Ø 108	NOTRANJI NAVOJ	M10x15	M16x24
	DOLŽINA CEVI =	EBL-75	
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-67	
	DOLŽINA OSI =	EBL	

SERIJA 5103, 5104, 5105 IZVEDBA OS ZA KLJUČ			
CEV - Ø (mm)	OS - Ø (mm)	20	25
Ø 80 Ø 89 Ø 108	ZEV KLJUČA	SW14x10	SW20x10
	DOLŽINA CEVI =	EBL-75	
	DOLŽINA VALJČKA =	EBL-67	
	DOLŽINA OSI =	EBL+20	

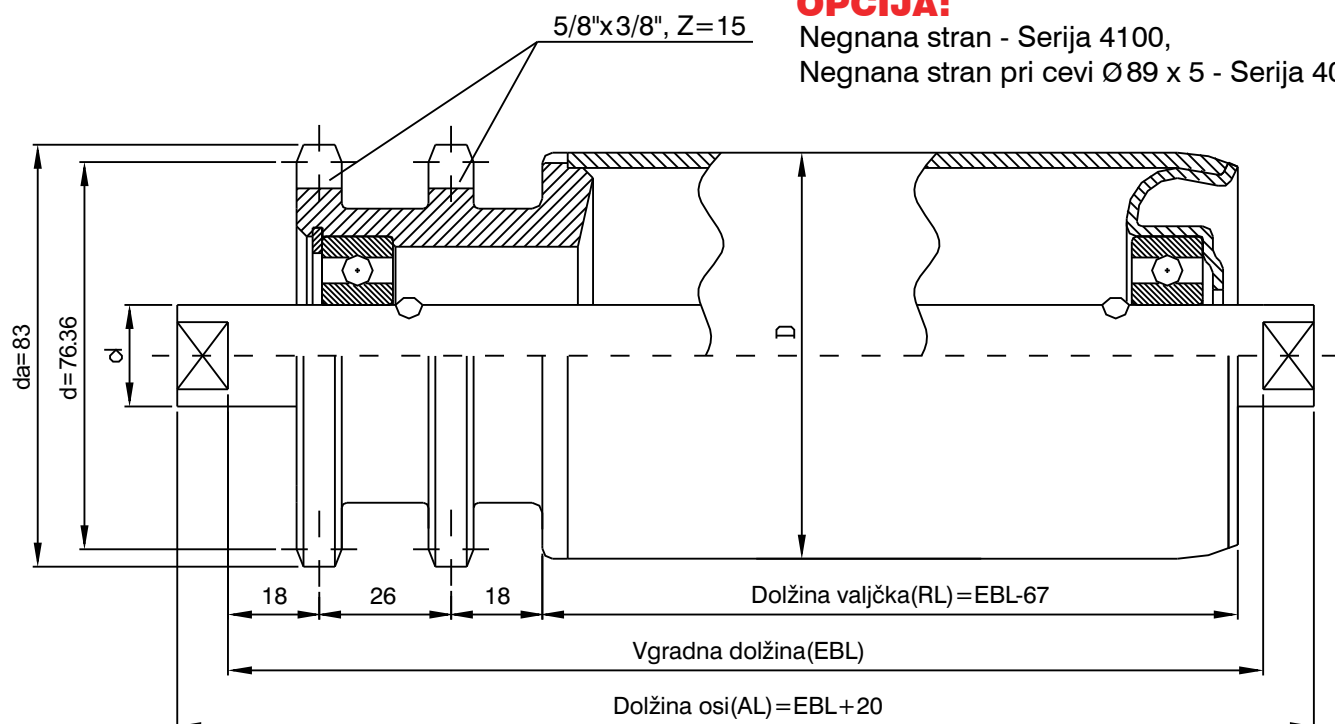

KONTAKT